


ニュータイプの2本シリンダー搭載型で大割作業に新旋風

サイレント TS-Wクラッシャー

- ◇ 2本シリンダーと増速バルブ標準装備で
開閉スピードがぐんとアップ
- ◇ ウェッジアームの採用で抜群のくい込み能力を実現
- ◇ 閉じるにしたがってアームが張り出さない機能的な
フレーム形状

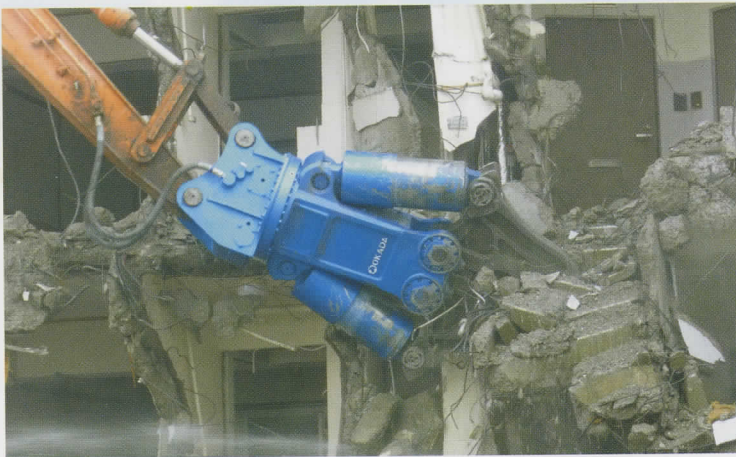

TS-WB1100V (ロッドカバー・サイドカバーはオプションです)

NEW

NEW

NEW

	TS-WB620V FR/ARTS/HR	TS-WB950V FR/ARTS/HR	TS-WB1100V FR/ARTS/HR	TS-W1350V FR/HR	TS-WB1600V FR/HR
質量	kg 720/830/845	1500/1550/1550	2360/2470/2470	3730/3930	4800
全長	mm 1670/1860/1850	2140/2220/2220	2525/2635/2635	2720/2875	3160
最大開口幅/最小開口幅	mm 620/0	950/0	1100/0	1350/0	1600/0
最大全幅	mm 1105	1405	1625	1920	2275
先端 破砕力	kN 355	605	940	1170	1320
使用圧力	MPa 28	30	30	30	30
標準装備バルブ	増速バルブ				
取付ショベルクラス	ton 6~9	12~18	18~25	30~40	40~48

*標準仕様はフリー旋回です。 *TS-WB620Vは、OP品装着時+30kg(ロッドカバー・サイドカバー)、TS-WB1100Vは、OP品装着時+80kg(ロッドカバー・サイドカバー)
*TS-WB1600Vは、OP品装着時+200kg(ロッドカバー) *オプションでTS-WB620V・TS-WB950V・TS-WB1100VはARTS旋回タイプ及び油圧旋回タイプ、TS-W1350V・TS-WB1600Vは油圧旋回タイプがあります。